

Stützpunkte mit Öleinsatzfahrzeugen

Rollcontainer RC5-GEFAHRGUTSAUGER

AUSPUMPEN, UMPUMPEN, SAMMELN AUSGEFLOSSENER STOFFE

Stand: 23.07.2020

- Auspumpen von Treibstofftanks an Fahrzeugen
- Aufsammeln ausgetretener brennbarer Flüssigkeiten oder Stäube
- Diverse Schläuche, Düsen und Zubehör
- Zubehör für 200l Fass




Allgemeine Daten RC1 – RC10 OEF

- Rollcontainer (RC) entsprechend ÖNORM EN 1846-2 in geschlossener Rahmenbauweise aus Aluminium gefertigt, in Vollausstattung mit 2 Bockrollen, 2 gebremste Lenkrollen.
- Zulässiges Gesamtgewicht: 450 kg
- Raddurchmesser: 200 mm
- Mit Airline-Ladungssicherungssystem ausgestattet.
- Verriegelungsposition (h = 300 mm und 800 mm).
- 4 Hebeösen mit TÜV Prüfung für Kranverlastung
- 2 durchgehende Aufnahmen zum Staplertransport

RC3 Abmessung: 1.200 x 800 x 1.800 mm

RC3 Gewicht beladen: 215 kg

Standort: Prototyp Stützpunkt Ried i.I.

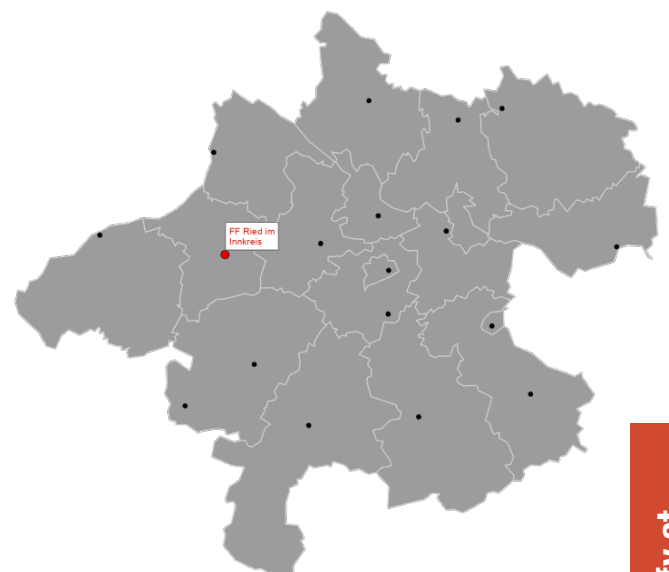

Haupt-Einsatzbereich RC5:

- **Einsatz mit Kohlenwasserstoffen**
- **Schließen der „Lücke“ zum GSF, Ölaustritt**
- Maßnahmen zum Schutz der Grund- und Oberflächengewässer bei Unfällen mit Mineralölen
- **Mineralölaustritte entlang großer Verkehrsrouten mit hohem Verkehrsaufkommen**
- **Ölaustritt aus Tanks (im speziellen Großtanks, LKW-Betriebsmitteltanks)**
- Auffangen, **Umpumpen** und Binden **von Ölen sowie Treibstoffen**
- Abdichten von Lecks
- Sicherungsaufgaben auf Verkehrsflächen bzw. von Wirk- Gefahren- und Sicherheitszonen / Verkehrsleiteinrichtung / Verkehrszeichen „Ölspur“ und Kennzeichnen der Zonen
- Verhindern der Ausbreitung gefährlicher Stoffe
- Elektroausrüstung, funkenhemmendes Werkzeug, mind. 8kVA Stromerzeuger, Beleuchtungskörper
- Ölbindemittel in größeren Mengen
- Effizientes Aufbringen von Ölbindemittel auf Verkehrsflächen
- Mitnahme und fachgerechte Entsorgung von gebundenen Mineralölen
- **Diverse Kleinalarme**

Beladefliste:

- STANGL Gefahrgut/Industriesauger RUWAC
- CEE-Stecker Adapter 5x16A
- Saugzubehör:
- 2 Stück Schläuche, öl- und benzinfest, a 5m
- 1 Ansatzrohr
- 1 Industrie-Bodenmundstück m. Drehgelenk
- 1 Handrohr 1m
- 1 Fugendüse
- 1 Erdungskabel 3m mit Zange
- 1 Fahrwagen f. SB-200l Fass
- 3 ZA Spannverschlüsse Vorabscheiderdeckel
- Schlauch, öl- und benzinfest, 2m
- Fassgreifer für 250kg, 420-640mm
- Fassschlüssel, Bronze
- Anschlagkette, viersträngig, 1,5m
- 1 Kabeltrommel mit Erdungsdraht
- div. Erdungsklemmen und Erdspiesse

Kontakt Daten:

Landes-Feuerwehrverband Oö
Petzoldstraße 43, 4021 Linz
Tel.: +43 (0)732 770122-0
Fax: +43 (0)732 770122-90
E-Mail: katastrophenschutz@oelfv.at

Ersteller: Landes-Feuerwehrverband Oö, Abteilung Katastrophenschutz