

Stützpunkte mit Öleinsatzfahrzeugen

# Rollcontainer RC6 – BINDEN GEWÄSSER

AUFFANGEN, SAMMELN, ABSCHÖPFEN AUSGEFLOSSENER FOSSILER STOFFE

Stand: 23.07.2020

- Binden ausgelaufener fossiler Stoffe an der Gewässeroberfläche
- Eindämmen von Flüssigkeiten
- Sammeln
- Abschöpfen
- Abdichten
- 10m Gewässerölsperre




## Allgemeine Daten RC1 – RC10 OEF

- Rollcontainer (RC) entsprechend ÖNORM EN 1846-2 in geschlossener Rahmenbauweise aus Aluminium gefertigt, in Vollausstattung mit 2 Bockrollen, 2 gebremste Lenkrollen.
- Zulässiges Gesamtgewicht: 450 kg
- Raddurchmesser: 200 mm
- Mit Airline-Ladungssicherungssystem ausgestattet.
- Verriegelungsposition (h = 300 mm und 800 mm).
- 4 Hebeösen mit TÜV Prüfung für Kranverlastung
- 2 durchgehende Aufnahmen zum Staplertransport

**RC3 Abmessung:** 1.200 x 800 x 1.250 mm

**RC3 Gewicht beladen:** 260 kg

**Standort:** Prototyp Stützpunkt Ried i.I.

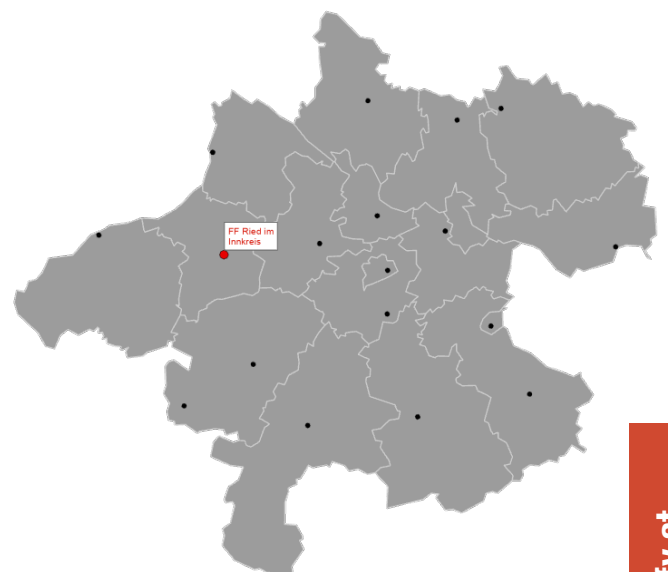

## Haupt-Einsatzbereich RC6:

- **Einsatz mit Kohlenwasserstoffen**
- **Schließen der „Lücke“ zum GSF, Ölaustritt**
- **Maßnahmen zum Schutz der Grund- und Oberflächengewässer bei Unfällen mit Mineralölen**
- Mineralölaustritte entlang großer Verkehrsrouten mit hohem Verkehrsaufkommen
- **Ölaustritt aus Tanks (im speziellen Großtanks, LKW-Betriebsmitteltanks)**
- **Auffangen, Umpumpen und Binden von Ölen sowie Treibstoffen**
- Abdichten von Lecks
- Sicherungsaufgaben auf Verkehrsflächen bzw. von Wirk- Gefahren- und Sicherheitszonen / Verkehrsleiteinrichtung / Verkehrszeichen „Ölspur“ und Kennzeichnen der Zonen
- Verhindern der Ausbreitung gefährlicher Stoffe
- Elektroausrüstung, funkenhemmendes Werkzeug, mind. 8kVA Stromerzeuger, Beleuchtungskörper
- **Ölbindemittel** in größeren Mengen
- Effizientes Aufbringen von Ölbindemittel auf Verkehrsflächen
- Mitnahme und fachgerechte Entsorgung von gebundenen Mineralölen
- **Diverse Kleinalarme**

## Beladefliste:

- 6 Ölbindetampons kurz
- 8 Ölbindeschläuche dünn 3m
- 2 Pkg. Ölbindeflies
- 1 Ölbindefliesrolle
- 1 Pkg. Chemieflies
- 1 Chemiebindefliesrolle 33cm x 100m
- 1 Öl-Fliesflockenkarton
- 4 Sack Ölbindemittel
- 1 Ölbindeflies mit Haltegriff 0,5 x 30m
- 10m Ölsperre (C-Schlauch) - OPTIONAL
- 8 Erdspieße
- Bindendraht 50m
- 2 Schöpfer mit Stiel
- 2 Arbeitsleinen a 50m

### Kontakt Daten:

Landes-Feuerwehrverband Oö  
Petzoldstraße 43, 4021 Linz  
Tel.: +43 (0)732 770122-0  
Fax: +43 (0)732 770122-90  
E-Mail: katastrophenschutz@oelfv.at

Ersteller: Landes-Feuerwehrverband Oö, Abteilung Katastrophenschutz