

Stützpunkte mit Öleinsatzfahrzeugen

Rollcontainer RC7 - STROM

AUTARKE STROMVERSORGUNG, STROMVERTEILUNG, BELEUCHTUNG

Stand: 23.07.2020

- Stromversorgung 230V/400V
- Leistung 9kVA
- Stromverteilung 10m, 30m
- Beleuchtung der Einsatzstelle (Fluter, Stativ)
- Ext. Betankung Stromerzeuger




Allgemeine Daten RC1 – RC10 OEF

- Rollcontainer (RC) entsprechend ÖNORM EN 1846-2 in geschlossener Rahmenbauweise aus Aluminium gefertigt, in Vollausrüstung mit 2 Bockrollen, 2 gebremste Lenkrollen.
- Zulässiges Gesamtgewicht: 450 kg
- Raddurchmesser: 200 mm
- Mit Airline-Ladungssicherungssystem ausgestattet.
- Verriegelungsposition (h = 300 mm und 800 mm).
- 4 Hebeösen mit TÜV Prüfung für Kranverlastung
- 2 durchgehende Aufnahmen zum Staplertransport

RC7 Abmessung: 1.200 x 800 x 1.620 mm

RC7 Gewicht beladen: 270 kg

Standort: Prototyp Stützpunkt Ried i.I.

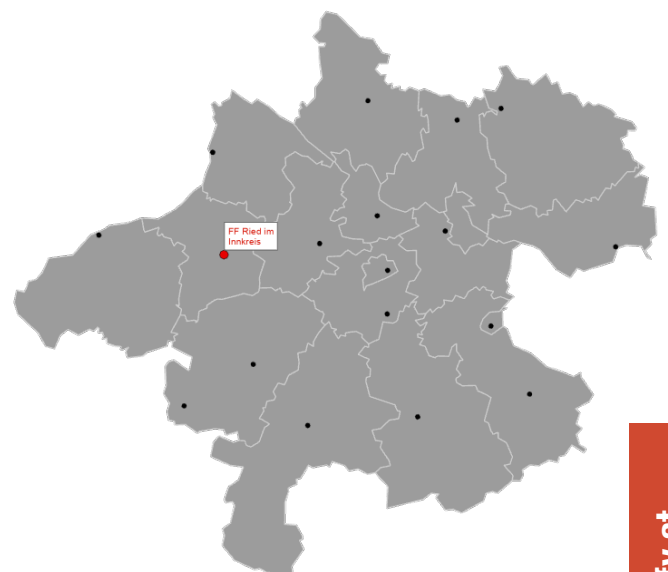

Haupt-Einsatzbereich RC7:

- Einsatz mit Kohlenwasserstoffen
- Schließen der „Lücke“ zum GSF, Ölaustritt
- Maßnahmen zum Schutz der Grund- und Oberflächengewässer bei Unfällen mit Mineralölen
- Mineralölaustritte entlang großer Verkehrsrouten mit hohem Verkehrsaufkommen
- Ölaustritt aus Tanks (im speziellen Großtanks, LKW-Betriebsmittel tanks)
- Auffangen, Umpumpen und Binden von Ölen sowie Treibstoffen
- Abdichten von Lecks
- Sicherungsaufgaben auf Verkehrsflächen bzw. von Wirk- Gefahren- und Sicherheitszonen / Verkehrsleiteinrichtung / Verkehrszeichen „Ölspur“ und Kennzeichnen der Zonen
- Verhindern der Ausbreitung gefährlicher Stoffe
- **Elektroausrüstung**, funkenhemmendes Werkzeug, mind. **8kVA Stromerzeuger, Beleuchtungskörper**
- Ölbindemittel in größeren Mengen
- Effizientes Aufbringen von Ölbindemittel auf Verkehrsflächen
- Mitnahme und fachgerechte Entsorgung von gebundenen Mineralölen
- **Diverse Kleinalarme**

Beladefliste:

- 1 LED Flutlichtscheinwerfer 23`100 Lumen, 10m Kabel
- 1 Dreibeinstativ 1-1,6m
- Stromerzeuger 9kVA, 400V/230V
- Reservekanister rot, 20l mit Einfüllstutzen
- 1 Trichter
- Betankungsgarnitur für Stromerzeuger
- Kabelauführungen NICHT EX-GESCHÜTZT !
- Kabelrolle 230V, 30m
- Kabelrolle 400V, 30m
- Verlängerungskabel 230V, 16A, 10m
- Verlängerungskabel 400V, 16A, 10m

Kontakt Daten:

Landes-Feuerwehrverband Oö
Petzoldstraße 43, 4021 Linz
Tel.: +43 (0)732 770122-0
Fax: +43 (0)732 770122-90
E-Mail: katastrophenschutz@oelfv.at

Ersteller: Landes-Feuerwehrverband Oö, Abteilung Katastrophenschutz